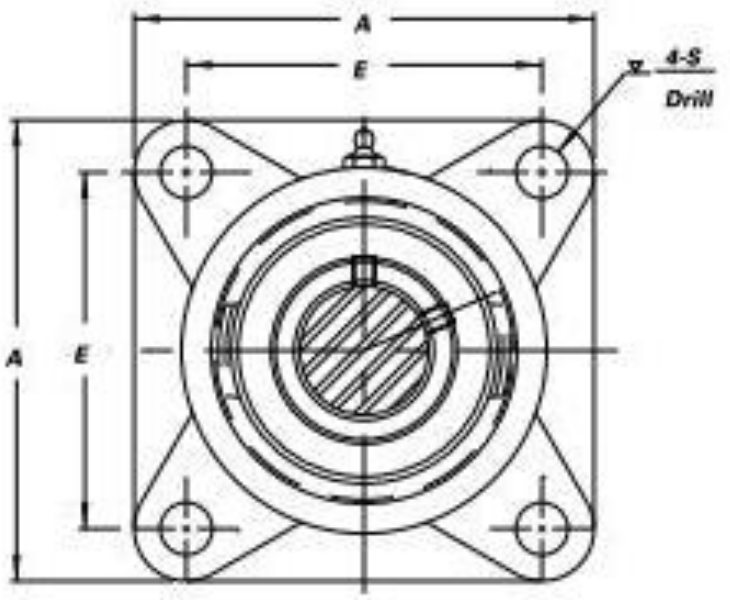

Unit No.	Shaft Dia. d (in.)	Shaft Dia. d (mm)	A	E	I	G	L	S	Z	Bi	N	M	Bolt Used (in.)	Bearing No.	Housing No.	Weight (lbs.)
UCF 201		12												UCW 201		
201-8	1/2													201-8		
202		15	3	2 1/8	21/32	3/8	1 3/32	7/16	1 9/32	1.0236	0.3937	0.6299	3/8	202	F 203	1.2
202-10	5/8		76	54	16.7	10	28	11	32.7	26.0	10.0	16.0		202-10		
203		17												203		
UCF 204-12	3/4		3 3/8	2 1/2	19/32	7/16	1	7/16	1 5/16	1.2205	0.5000	0.7205	3/8	UC 204-12	F 204	1.4
204		20	86	64	15	11	25.4	11	33.3	31.0	12.7	18.3		204		
UCF 205-14	7/8													UC 205-14		
205-15	15/16		3 3/4	2 3/4	5/8	1/2	1 1/16	29/64	1 13/32	1.3386	0.5630	0.7756	3/8	205-15	F 205	1.9
205		25	95	70	16	13	27	11.5	35.7	34.0	14.3	19.7		205		
205-16	1													205-16		
UCF 206-17	1 1/16													UC 206-17		
206-18	1 1/8													206-18		
206		30	4 1/4	3 1/4	45/64	1/2	1 7/32	33/64	1 19/32	1.5000	0.6260	0.8740	7/16	206	F 206	2.4
206-19	1 3/16		108	83	18	13	31	13	40.2	38.1	15.9	22.2		206-19		
206-20	1 1/4S													206-20		
UCF 207-20	1 1/4													UC 207-20		
207-21	1 5/16													207-21		
207-22	1 3/8		4 19/32	3 5/8	3/4	19/32	1 11/32	33/64	1 3/4	1.6890	0.6890	1.0000	7/16	207-22	F 207	3.3
207		35	117	92	19	15	34	13	44.4	42.9	17.5	25.4		207		
207-23	1 7/16													207-23		
UCF 208-24	1 1/2													UC 208-24		
208-25	1 9/16		5 1/8	4	53/64	19/32	1 13/32	35/64	2 1/32	1.9370	0.7480	1.1890	1/2	208-25	F 208	4.2
208		40	130	102	21	15	36	14	51.2	49.2	19.0	30.2		208		